


10 / 2017

الواح جبسية مقاومة للحرق

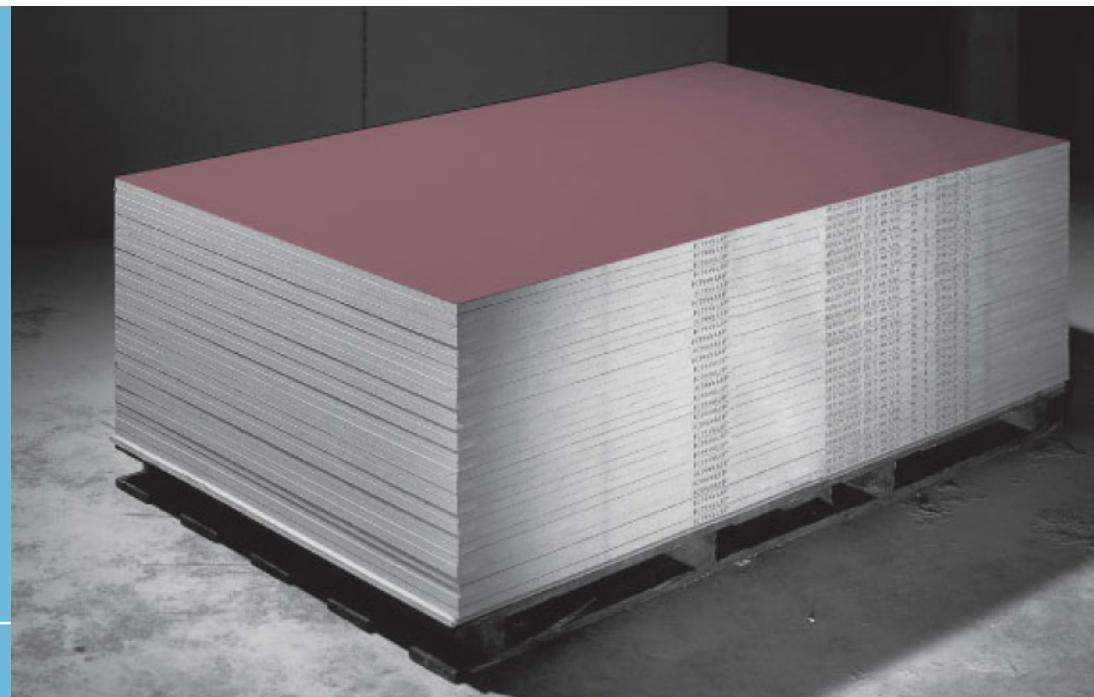

الواح جبسية مقاومة للحرق من «كناوف»

الواح جبسية مقاومة للحرق من «كناوف» من نوع EN 520 وهي ألواح جبسية داعمة تتسم بالمرونة تم تصميمها خصيصاً لاستخدامها في المناطق التي يتوجب أن يكون بها قدر عالي من الوقاية ضد الحرائق.

الخصائص	الاستخدامات	وصف المنتج
<ul style="list-style-type: none"> Ø بنية خفيفة الوزن Ø يمكن تركيبها بسهولة وبسرعة وبطريقة جافة Ø أداء جيد في عزل الصوت Ø أداء فائق في الوقاية ضد الحرائق Ø يحتوي على إضافات من الألياف الزجاجية لضمان دمج الألواح لفترات تدوم لوقت أطول من الألواح العادي عند تعرضها للحرائق Ø صديقة للبيئة Ø تصميمات متعددة لا حدود لها 	<p>الألواح الجبسية المقاومة للحرائق من «كناوف» هي ألواح جبسية تتميز بأداء عالي حيث أنها تستخدم كمكون من مكونات التغليف للجدران الجبسية مثل:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø الأماكن الأكثر عرضة للحرائق والمكونة من إطارات معدنية. Ø الأسقف المعلقة التي تكون عرضة للحرائق والمكونة من إطارات معدنية. Ø طبقة المحارة وبطانات الحوائط التي تكون عرضة للحرائق. Ø عوارض الجدران التي تكون عرضة للحرائق <p>ملاحظة: الألواح الجبسية المقاومة للحرائق تشكل فقط جزءاً من مجموعة كاملة من المواد المقاومة للحرائق، ولكن يتم تحقيق المقاومة المطلوبة ضد الحرائق باستخدام مكونات شركة «كناوف»، يلزم تركيب مجموعة مكونات شركة «كناوف» المقاومة للحرائق وفقاً لإرشادات التركيب الخاصة بالشركة.</p>	<p>الألواح الجبسية المقاومة للحرائق من «كناوف» هي ألواح جبسية تم تطويرها خصيصاً لتقديم أداء فائق في مقاومة الحرائق عند استخدامها كمكون في تغليف الجدران الجبسية والأسقف وفي نظام التجاليد.</p>

البيانات الفنية		
المظهر الخارجي بطانات ورقية وردية اللون	شكل نهاية اللوح حافة مستدقة	أبعاد اللوح السمك: 12.5 / 15 مم العرض: 1200 مم الطول: 2400 / 3000 مم
نوع اللوح DF - من نوع EN520	المحتوى الصخري (الأسبستوس): 	أوزان اللوح 12.5 مم ما يقرب من 10 كجم/م 15 مم ما يقرب من 13 كجم/م
	لا يوجد	

ملاحظات
في حالة وجود أي استفسارات عن طريقة التخزين والتعبئة يرجى التواصل مع إدارة المبيعات لدى شركتنا.